

Конструкция повышенной надежности, которая достигается за счет применения цельносварных рам. Глубина 1000 мм и высокая грузоподъемность дают возможность размещать внутри шкафов габаритное и тяжелое активное оборудование. Наличие перфорации повышает эффективный теплообмен. Рекомендуются для использования в крупных офисах, ЦОД-ах, а также в сертифицируемых СКС.

Цельносварные
рамы

Эффективный
теплообмен

Упрощенная
сборка

TFE-428010-PPPP-BK
Напольный шкаф 19", 42U, перфорированная
дверь, Ш800×В2101×Г1000 мм,
в собранном виде, черный

Модельный ряд

Высота в U — 24, 33, 42 или 47
Ширина — 600 или 800 мм
Глубина — 1000 мм



Базовая комплектация

Шкаф — 1 шт.
 Направляющие 19" — 4 шт.
 Провода заземления — 13 шт.
 Дверь передняя с ручкой и замком — 1 шт.
 Дверь задняя с замком — 1 шт.
 Боковые стенки с замками — 2 шт.
 Ключи — 13 шт.
 Заглушки кабельных вводов: для шкафов 600×1000 мм — 6 шт. и для 800×1000 мм — 8 шт.
 Крепеж под заглушки, отсутствующие в базовой комплектации шкафа
 Инструмент для сборки — 1 компл.
 Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Дополнительная комплектация

Опоры регулируемые (TLK-LT4)
 Ролики поворотные (TLK-CB4)
 Комплект для соединения шкафов (TLK-JC)
 Заглушка кабельного ввода (TLK-BLNK-CAB-P-BK)
 Заглушка проема вентиляторного блока, перфорированная (TLK-BLNK-FAN-P-BK)
 Щеточный ввод для напольных шкафов (TLK-BRSH)


Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------|---|
| Несущая конструкция | Листовая сталь 1,5 мм |
| Боковые стенки | Перфорированные 1 мм |
| Стекло | Тонированное в массе 5%, 4 мм |
| Стальная дверь или оправа под стекло | Листовая сталь 1,5 мм |
| Направляющие | Листовая сталь 2 мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Допустимая распределенная нагрузка | 900 кг |
| Покрытие | Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное |
| Цвет | Чёрный (RAL 9005). Возможны другие цвета покрытия по индивидуальному заказу |


Шкафы предназначены для установки 19" оборудования. Основой несущей конструкции являются цельносварные рамы, соединенные между собой верхней крышкой и нижним основанием. Несущая конструкция изготовлена из 1,5 мм стали. Передняя и задняя дверь выполнены из 1,5 мм перфорированной стали, а боковые стенки выполнены из 1 мм перфорированной стали. Боковые стенки легкоъемные с двумя замками и двумя защелками каждая. Передняя дверь, которая снабжена ручкой с замком, может быть как со вставкой из тонированного в массе стекла, так и перфорированной. Для


установки оборудования шкаф снабжен четырьмя оцинкованными монтажными направляющими из 2 мм стали, что позволяет устанавливать в шкаф достаточно тяжелое и глубокое оборудование. Направляющие могут регулироваться по глубине. Все токопроводящие части шкафа заземлены между собой. Для удобства монтажа и обслуживания установлено в шкафу оборудование конструкции шкафа предусмотрен доступ с четырех сторон через боковые легкоъемные стенки, переднюю и заднюю дверь. Передняя и задняя двери взаимозаменяемы, имеют как левую, так и правую навеску с углом


раскрытия 120 градусов. Шкафы могут быть состыкованы между собой. Ввод кабеля осуществляется через верхнюю крышку или основание шкафа. В базовой комплектации шкафы поставляются с перфорированными боковыми стенками и задней дверью. В крышу и основание шкафа может быть установлен вентиляторный блок. Класс защиты от внешних факторов — IP20. Допустимая распределенная нагрузка на шкаф составляет 900 кг. Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской чёрного цвета (RAL 9005). Шкафы поставляются в разобранном виде.

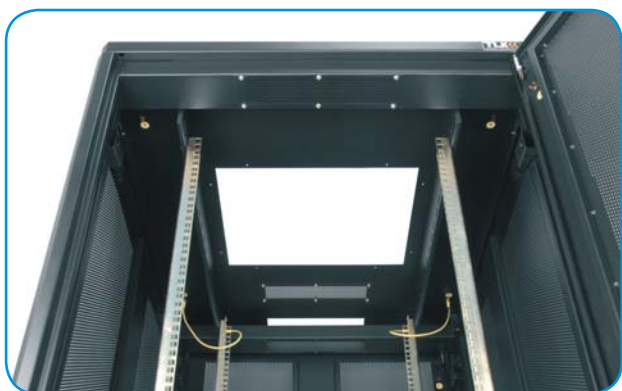

TFE-428010-PPPP-BK
Напольный шкаф 19", 42U,
перфорированная дверь,
Ш800×В2101×Г1000 мм,
в собранном виде, черный

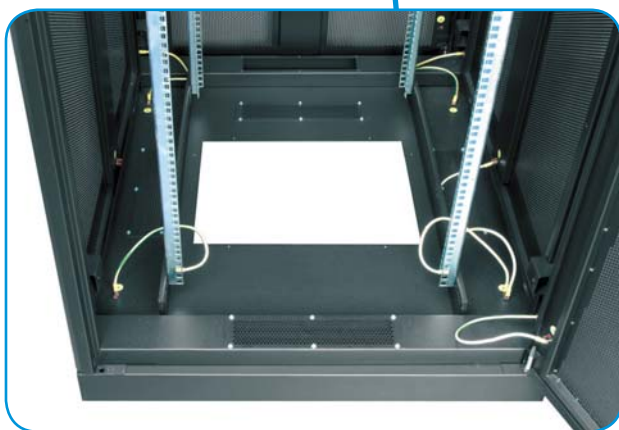

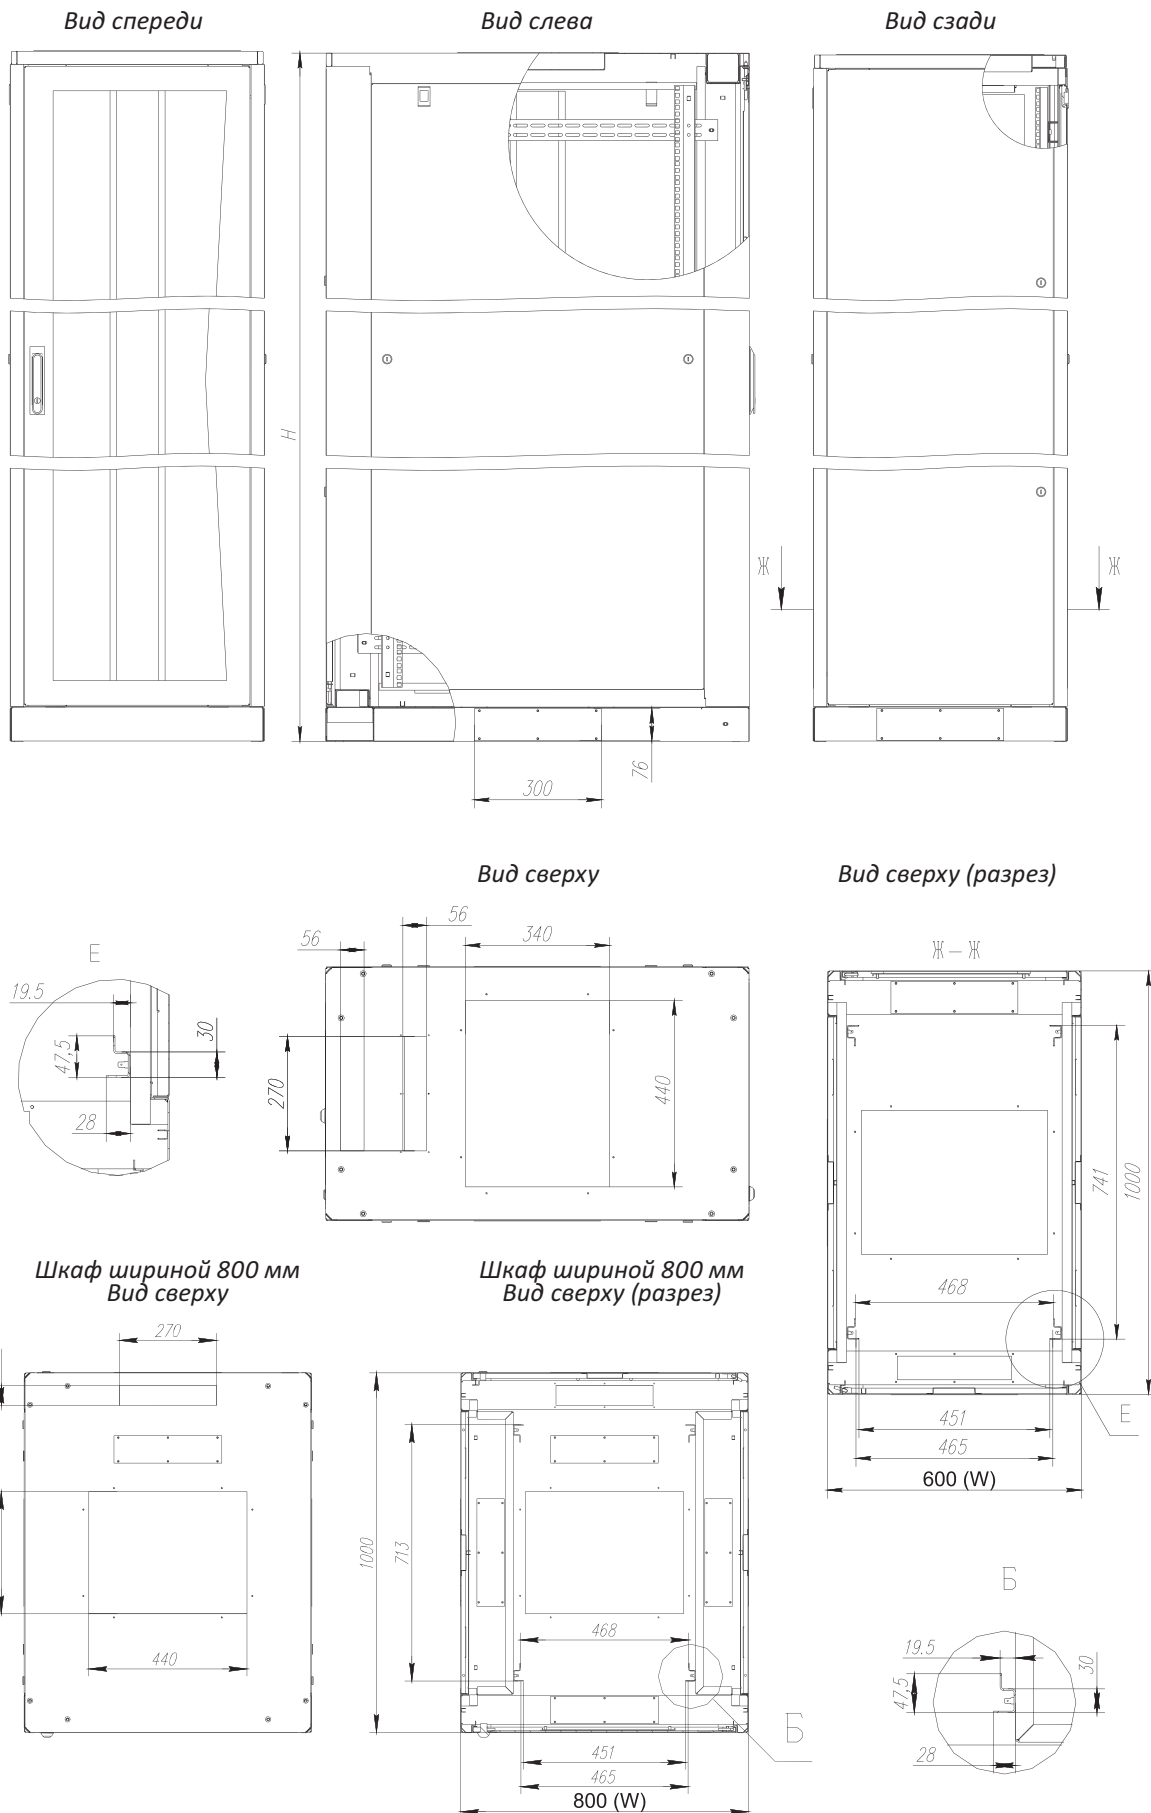

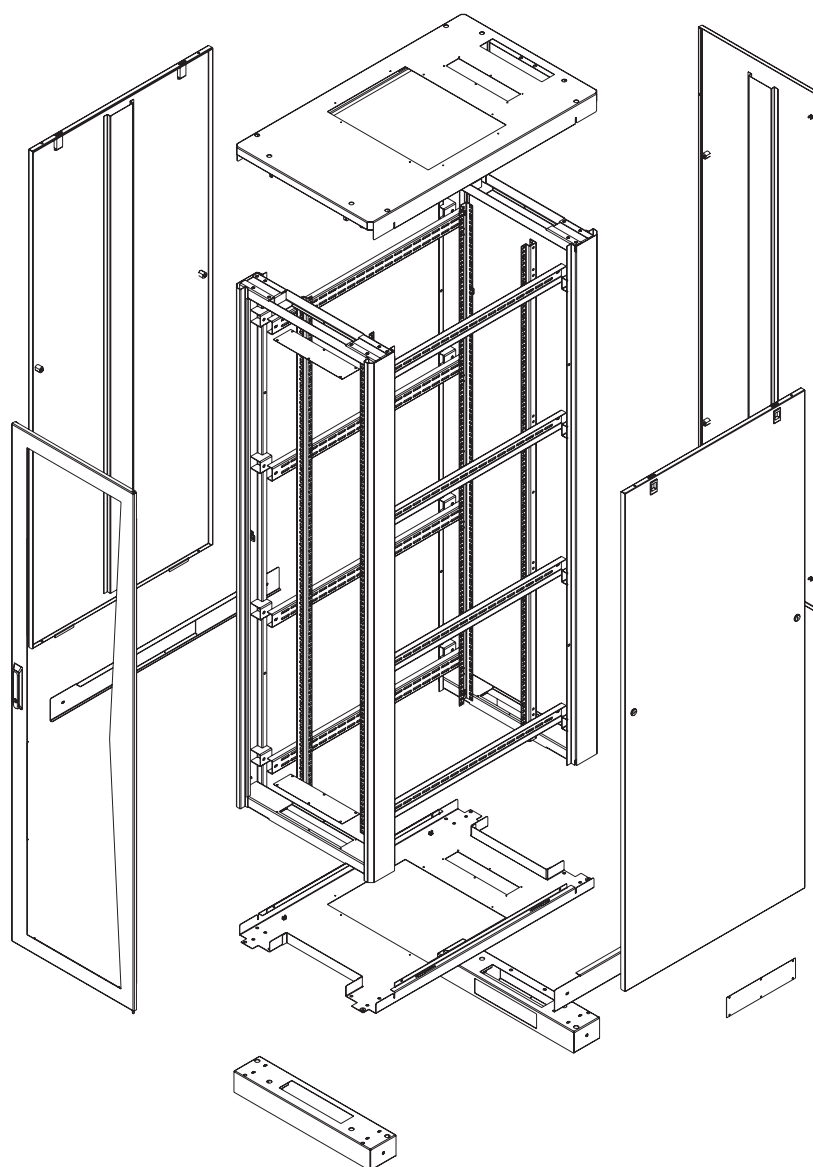


600×1000 мм

Таблица заказа базовых конфигураций шкафов с габаритами 600×1000 мм*

| Артикул | Высота, (1,75") | Ширина, мм | Глубина/ полезная, мм | Высота, мм | Объём в разборе, м ³ | Масса, кг | Передняя дверь |
|--------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| TFE-246010-GPPP-BK | 24 | 600 | 1000/980 | 1309 | 0,480 | 72 | Стекло |
| TFE-246010-PPPP-BK | 24 | 600 | 1000/980 | 1309 | 0,450 | 71 | Перфорация |
| TFE-336010-GPPP-BK | 33 | 600 | 1000/980 | 1701 | 0,590 | 99 | Стекло |
| TFE-336010-PPPP-BK | 33 | 600 | 1000/980 | 1701 | 0,540 | 98 | Перфорация |
| TFE-426010-GPPP-BK | 42 | 600 | 1000/980 | 2101 | 0,710 | 126 | Стекло |
| TFE-426010-PPPP-BK | 42 | 600 | 1000/980 | 2101 | 0,650 | 125 | Перфорация |
| TFE-476010-GPPP-BK | 47 | 600 | 1000/980 | 2323 | 0,780 | 141 | Стекло |
| TFE-476010-PPPP-BK | 47 | 600 | 1000/980 | 2323 | 0,720 | 140 | Перфорация |

* Возможна поставка шкафов другой этажности

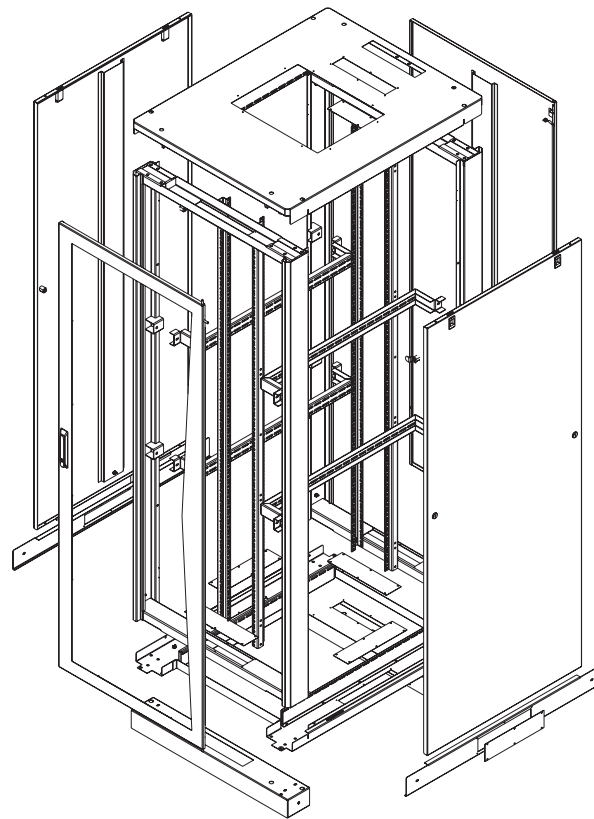

800×1000 мм

Таблица совместимости аксессуаров со шкафами TFE

| Артикул | Наименование |
|------------------|--|
| TLK-SHFR-200-BK | Полка 19" фронтальная 2U глубиной 200 мм, черная |
| TLK-SHFR-400-BK | Полка 19" фронтальная 2U глубиной 400 мм, черная |
| TLK-SHFR-600-BK | Полка 19" фронтальная 2U глубиной 600 мм, черная |
| TLK-SHFS-650-BK | Полка стационарная Ш463хГ650 мм для шкафа глубиной 1000 мм, черная |
| TLK-SHFC-800R-BK | Полка выдвижная 19" Ш418хГ800 мм для шкафа глубиной 1000 мм, черная |
| TLK-SHFC-860F-BK | Полка стационарная усиленная 19" Ш437хГ860 мм для шкафа глубиной 1000 мм, черная |
| TLK-FAN6-BK | Вентиляторный блок для напольных шкафов, 6 вентиляторов, без шнура питания, черный |
| TLK-GN1000 | Горизонтальные направляющие для поддержки оборудования, Г767 мм, уп-ка 2шт |

Таблица заказа базовых конфигураций шкафов с габаритами 800×1000 мм*

| Артикул | Высота, U (1,75") | Ширина, мм | Глубина/полезная, мм | Высота, мм | Объем в разборе, м³ | Масса, кг | Передняя дверь |
|--------------------|-------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|
| TFE-338010-GPPP-BK | 33 | 800 | 1000/980 | 1701 | 0,750 | 112 | Стекло |
| TFE-338010-PPPP-BK | 33 | 800 | 1000/980 | 1701 | 0,690 | 111 | Перфорация |
| TFE-428010-GPPP-BK | 42 | 800 | 1000/980 | 2101 | 0,910 | 144 | Стекло |
| TFE-428010-PPPP-BK | 42 | 800 | 1000/980 | 2101 | 0,830 | 143 | Перфорация |
| TFE-478010-GPPP-BK | 47 | 800 | 1000/980 | 2323 | 0,990 | 159 | Стекло |
| TFE-478010-PPPP-BK | 47 | 800 | 1000/980 | 2323 | 0,900 | 158 | Перфорация |

* Возможна поставка шкафов другой этажности